



COURCELLES



PERFORMANCES

	Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 29 dB (-1 ;+3) dB
	Isolation thermique	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur : 1,1 W/(m². °C) • Intérieur : 0,9 W/(m². °C)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL


- À recouvrement, 4 faces 61,5mm d'épaisseur, poids 30kg (vantail plein H. 2000 x L. 800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100*mm, peinture RAL (28 coloris)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions
- Équipement LOGIO Fixe/Mobile Argent ou Doré clair

En option


- Finitions extérieures avec rainures
- 3 pions antidégondage en acier
- Rejet d'eau en profil aluminium et barre de seuil pour environnement extérieur
- Microviseur, finition dorée ou chromée (en fonction de l'équipement)



2^{ème} monte



Arrêt de doublage



Tubulaire

SERRURE

- Serrure de sûreté à 1 point et 1 demi tour, Vachette D455
- Cylindre Européen FIRST avec 3 clés ou ORIO standard avec 4 clés

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation avec bâti réhabilitation 2nde monte et système réglage par pré-batis :
 - Hauteur **M** : de 1922 à 2322mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 646 à 1046mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
 - Hauteur **M** : de 1953 à 2357mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 714 à 1114mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour reprise de doublage de 100mm à 170mm
 - Hauteur **M** : de 1900 à 2300mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 600 à 1000mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Seuil pour environnement extérieur ou « à la suisse » pour intérieur, en profil aluminium (conforme à la loi PMR)

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



*Étude réalisée du 28 au 29 septembre 2022 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1008 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€. Crédits photos : AdobeStock - GRAPHIK LAB 02/2024.



DAUPHINE



PERFORMANCES

	Affaiblissement acoustique	Rw(C;Ctr) = 30 dB (0;-1) dB
	Isolation thermique	• Pleine : 1,1 W/(m². °C) • Vitrée : 1,2 W/(m². °C)
	Isolation AEV (Air, Eau, Vent)	A*3 E*4B V*C4


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 4 faces 61,5mm d'épaisseur, poids 30kg (vantail plein H. 2000 x L. 800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100*mm, peinture RAL (28 coloris)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions
- Rejet d'eau en profil aluminium
- Équipement LOGIO Fixe/Mobile Argent ou Doré clair

En option

- Vitrage clair ou dépoli 4 / 16 / 44,2 (sauf oculus rond 4 / 12 / 44,2)
- Finitions extérieures avec moulures ou rainures
- 3 pions antidégondage en acier
- Microviseur

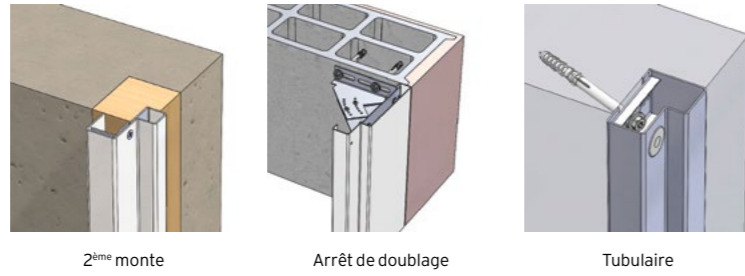

SERRURE

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux), Vachette 20000 automatique ou 20500 manuelle
- Cylindre Européen FIRST avec 3 clés ou ORIO standard avec 4 clés

En option

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux) certifiée A2P 1*, Vachette 20000 SGN1 automatique ou 20500 SGN1 manuelle avec Cylindre ORIO 1* avec avec 4 clés (et carte de propriété), associé à un bloc de protection

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle
- Seuil en profil aluminium (conforme à la loi PMR)
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation avec bâti réhabilitation 2nde monte et système réglage par pré-batis:
 - Hauteur **M** : de 1922 à 2322mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 646 à 1046mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
 - Hauteur **M** : de 1953 à 2357mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 714 à 1114mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)
- Dimensions sur-mesure pour Reprise de doublage de 100mm à 170mm
 - Hauteur **M** : de 1900 à 2300mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300mm)
 - Largeur **B** : de 600 à 1000mm (soit un passage libre L de 600 à 1000mm)



FINITIONS

VANTAIL NON VITRÉ



VANTAIL VITRÉ



DAUPHINE & COURCELLES

NUANCES DISPONIBLES

*RAL indisponibles avec moulures décoratives extérieures



LES ÉQUIPEMENTS



Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com